

# SYROX WATERBORNE BASECOAT



## BESKRIVELSE

Syrox baselakk er del av vårt kompakte Syrox lakksystem. Denne vannfortynnbar baselakken, er utviklet fra en ny europeisk teknologi. Her oppnåes en enkel velkjent påføring, som gir gode resultater. De spesialutviklede flaskene med miksefarger ristes kun lett for hånd rett før bruk, og ved hjelp av en ny type doseringslokk, og vinduet med nivåindikator, går ikke en eneste dråpe til spille i prosessen med fargeblanding. Ved bruk av Syrox baselakk med tilhørende fargeverktøy, får du en pålitelig fargetilpassing. Syrox formeldatabase, gir brukere tilgang til over 70 000 blandeformler.

## SYROX REFINISH SYSTEM



## PRODUKT LISTE

- SYROX BASECOAT
- S940 BASECOAT THINNER
- S941 BASECOAT THINNER SLOW
- S6100 BASECOAT ACTIVATOR

## EGENSKAPER

- Et 2½ strøks vått+tørt påføringssystem.
- Klar til bruk, enkelt blandingsforhold til alle farger.
- Gir presis dosering.
- Enkel utflekking, gir svært lite oversprøytingsstøv.
- God vertikal stabilitet.




SYROX WATERBORNE BASECOAT

Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD / 2-Sjikt



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Original eller gammel finish, gjennomherdet, godt vedlikeholdt og slipt.  
Underlag sprøytet med grunnfyller eller fyller.  
Rengjør original eller gammel overflate og S3020-S3060 SANDING SURFACER grundig.  
Tørslip med osilerende rondel maskin og støvavsug: P500 - P600 korning, eller våt med P800 - P1000 korning.  
Før videre overflatebehandling, rengjør på nytt med Syrox S9000 Hydro Cleaner.



|                           | Standard | High Temperatures & Low Humidity (<30% R.H.) |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------|
| SYROX WATERBORNE BASECOAT | 1        | 1                                            |
| S940                      | 20%      | -                                            |
| S941                      | -        | 20%                                          |

20 % S940 Basecoat thinner. (for alle fargeformler)  
20 % S941 Basecoat-tynner lang kun for bruk ved høye temperaturer og lav luftfuktighet. (for alle fargeformler)  
Vær sikker på at flaskene er godt oppristet før fargeblanding starter.  
Lagret materiale må røres godt opp før bruk.  
Aktivering er kunn nødvendig på bunnfargen, ikke på effektt fargen.



For å oppnå optimale påføringsresultater, påfør baselakken med en gang etter tilsetning av Syrox Basecoat Thinner S940.eller Syrox Basecoat Tinner Slow S941 anvendes samme arbeidsdag. Blandet farge må ikke lagres med tilsetning av S940 eller S941.



|            | Sprøytedyse | Sprøytetrykk |
|------------|-------------|--------------|
| Kompatibel | 1.2 - 1.3   | 1.8 bar      |
| HVLP       | 1.2 - 1.3   | 0.7 bar      |

Se produsentens instruksjoner



2.5 Enkelt strøk eller inntil dekk oppnås for sffektfarger. med mellomavlftning og sluttavlftning til matt

ved 20°C

1: påfør enkle strøk til full dekk oppnåes, overhold avluftning mellom strøkene.  
2: etter avluftning av siste påførte strøk, kan et lett dråpe/effekt strøk påføres ved behov med innvendig trykk på 1-1,5 bar for å oppnå optimal effekt og fargetilpassing - sprøyt her med litt større avstand til objektet.  
3: sikre at dråpe/effekt strøket avluftes godt før påføring av 2K klarlakk

2 - 3 Enkelt strøk eller inntil dekk oppnås for solide(Tette) farger med mellomavlftning og sluttavlftning til matt



Syrox klarlakk

VOC-tilpasset


2004/42/IIB(c)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

## SYROX WATERBORNE BASECOAT

### Utflekings prosess til 2-Sjikt farger



Påmontert panel: slip panel med med egnet slipemateriell: abrasive eller Trizact – P1000. Nye detaljer sipes fyller med P500.

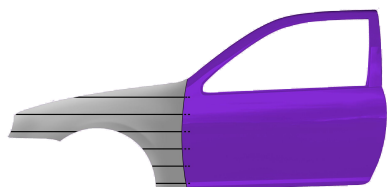

Påfør 1st strøk med baselakk og avluft til matt.



Påføre et nytt strøk med en fin utvidet overgangssone. Avluftning til matt. (gjenta dersom det ikke er oppnådd full dekk).



Påfør 1-2 effektstrøk med redusert trykk @ 1.0 – 1.5 bar for å produsere en myk fin overgangssone. Avlufte.




Påfør Syrox klarlakk over hele reparasjonsområdet.

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD / 3-Sjikt



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort  
Underlag sprøytet med grunnfyller eller fyller.  
Rengjør original eller gammel overflate og S3020-S3060 SANDING SURFACER grundig.  
Tørslip med osilerende rondel maskin og støvavsug: P500 - P600 korning, eller våt med P800 - P1000 korning.  
Før videre overflatebehandling, rengjør på nytt med SYROX S-9001 Cleaner.



|                           | Activated | Activated - High Temperatures & Low Humidity (<30% R.H.) |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| SYROX WATERBORNE BASECOAT | 1         | 1                                                        |
| S6100                     | 5%        | 5%                                                       |
| S940                      | 20%       | -                                                        |
| S941                      | -         | 20%                                                      |

Vær sikker på at flaskene er godt opprisset før fargeblanding starter.  
Lagret materiale må røres godt opp før bruk.  
Aktivering er kunn nødvendig på bunnfargen, ikke på efektt fargen.



Brukstid ved 20°C: 45 min - 2 t



|            | Sprøytedyse | Sprøytetrykk |                   |
|------------|-------------|--------------|-------------------|
| Kompatibel | 1.2 - 1.3   | 1.8 bar      | Innvendig trykk   |
| HVLP       | 1.2 - 1.3   | 0.7 bar      | Forstøvningstrykk |

Se produsentens instruksjoner



2 Bunnfarge strøk (2K Hardened) med mellomavlufning og sluttavlufning til matt

2 - 2.5 Enkle strøk inntil dekk-kraft er oppnådd med mellomavlufning og sluttavlufning til matt

ved 20°C

1: påfør enkle strøk til full dekk oppnåes, overhold avluftning mellom strøkene.  
2: etter avluftning av siste påførte strøk, kan et lett dråpe/effekt strøk påføres ved behov med innvendig trykk på 1-1,5 bar for å oppnå optimal effekt og fargetilpassing - sprøyt her med litt større avstand til objektet.  
3: sikre at dråpe/effekt strøket avluftes godt før påføring av 2K klarlakk



Syrox klarlakter

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(d)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

## SYROX WATERBORNE BASECOAT

### Utflekingsprosess til 3-Sjikt farger



Sprøyt over området med påført med bunnfarge. Påføres med enkle strøk med mellomavlufning mellom strøkene. Foreta lett utvidet strøk slik at det danner seg en jevn fin baselakk overflatefilm.



Etter avluftning påfør ytterligere et lett strøk med redusert trykk for å skape en en myk fin overgang. Avlufte (anbefalt 5 -10 minutter ved 60-65°C.)



Sprøyt over område der bunnfargen har vært påført med første strøk av effektfarge og avluft. Utvide påføringsområdet med neste strøk og avluft (gjenta om nødvendig for å oppnå korrekt farge-/effekttilpassing).



Påfør 1-2 effektstrøk med redusert trykk @ 1.0 – 1.5 bar for å produsere en myk fin overgangssone. Avlufte.




Påfør Syrox klarlakk over hele reparasjonsområdet.

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD - ACTIVATION/INTERIOR



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort  
Underlag sprøytet med grunnfyller eller fyller.  
Rengjør original eller gammel overflate og S3020-S3060 SANDING SURFACER grundig.  
Tørslip med osilerende rondel maskin og støvavsug: P500 - P600 korning, eller våt med P800 - P1000 korning.  
Før videre overflatebehandling, rengjør på nytt med SYROX S-9001 Cleaner.



| Activated                 |     | Activated - High Temperatures & Low Humidity (<30% R.H.) |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| SYROX WATERBORNE BASECOAT | 1   | 1                                                        |
| S6100                     | 10% | 10%                                                      |
| S940                      | 20% | -                                                        |
| S941                      | -   | 20%                                                      |

Vær sikker på at flaskene er godt opprisset før fargeblanding starter.  
Lagret materiale må røres godt opp før bruk.



Brukstid ved 20°C: 30 min - 1 t



| Sprøytedyse |           | Sprøytetrykk |                   |
|-------------|-----------|--------------|-------------------|
| Kompatibel  | 1.2 - 1.3 | 1.8 bar      | Innvendig trykk   |
| HVLP        | 1.2 - 1.3 | 0.7 bar      | Forstøvningstrykk |

Se produsentens instruksjoner



2 - 2.5 Enkle strøk inntil dekk-kraft er oppnådd med mellomavlufning og sluttavlufning til matt ved 20°C

1: påfør enkle strøk til full dekk oppnåes, overhold avluftning mellom strøkene.  
2: etter avluftning av siste påførte strøk, kan et lett dråpe/effekt strøk påføres ved behov med innvendig trykk på 1-1,5 bar for å oppnå optimal effekt og fargetilpassing - sprøyt her med litt større avstand til objektet.  
3: sikre at dråpe/effekt strøket avluftes godt før påføring av 2K klarlakk



Klarlakk er ikke nødvendig til innvendige flater

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(d) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(d)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

## SYROX WATERBORNE BASECOAT

### Produkter


SYROX BASECOAT

S940 BASECOAT THINNER

S941 BASECOAT THINNER SLOW

S6100 BASECOAT ACTIVATOR

### Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Fargesøk og i hvert enkelt TDS.



10 - 20 µm



Rengjør etter bruk i en egnet pistolvasker for vannfortynnbare produkter

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Syrox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Syrox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.