

SYROX WATERBORNE BASECOAT



BESKRIVNING

Syrox Baslack är en del av Syrox kompakta lacksystem. Den vattenburna formeln är en ny europeisk teknik. Den innebär enkla, bekanta appliceringsmetoder samt fantastiska resultat. De specialdesignade flaskorna behöver bara skakas för hand före användning och tack vare de speciella doseringslocken och nivåindikatorfönstren kan billackeraren använda varenda droppe material. Genom att använda Syrox Baslack och dess kulörverktyg erhålls en exakt kulörmatchning, medan kulördatabasen ger Syrox-användare tillgång till över 70 000 kulörrecept.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUKTLISTA

- SYROX BASECOAT
- S940 BASECOAT THINNER
- S941 BASECOAT THINNER SLOW
- S6100 BASECOAT ACTIVATOR



FAKTA


- Applicering med 2,5 sprutvarv (wet-on-dry).
- Klar att använda, enkelt blandningsförhållande för alla kulörer.
- Exakt dosering.
- Enkel blandning och ytterst lite översprutning.
- Bra vertikal stabilitet.

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Förbehandling - applicering STANDARD / 2-SKIKT



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Original eller gammal lack, fullt genomhärdad, väl förberedd och slipad.
Underlag lackerade med en primer surfacer eller surfacer.
Rengör noggrant original eller gammal lack och S3020-S3060 SANDING SURFACER.
Slipa torrt med excenter slipmaskin och dammsug: P500 – P600, eller våtslipa med P800 - P1000.
Innan ytterligare behandling, rengör på nytt med Syrox S9000 Hydro Cleaner.



	Standard	High Temperatures & Low Humidity (<30% R.H.)
SYROX WATERBORNE BASECOAT	1	1
S940	20%	-
S941	-	20%

20 % S940 Basecoat thinner. (för alla kulör recept)
20 % S941 Basecoat thinner långsam endast för användning vid höga temperaturer och låg luftfuktighet. (för alla färgformler)
Se till att flaskorna skakas noggrant innan färgen blandas.
Lagrat material bör omröras noggrant innan användning.
Aktivering/härdning behövs endast för Bottenskiten, inte för Effektskiten.



För optimala appliceringsegenskaper, applicera baslacken omedelbart efter tillsättning av Syrox Basecoat Thinner S940 eller Syrox Basecoat Thinner Slow S941. Använd inom en arbetsdag. Kulörerna skall lagras utan tillsättning av S940 eller S941.



	Sprutmunstycke	Spruttryck
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.8 bar
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar

Se tillverkarens anvisningar!



2.5 Enstaka skikt eller tills full täckning uppnås för effekt kulörer. med mellan och slutavluftning tills matt

i 20°C

1, applicera enkelskikt till täckning är uppnådd med avluftning mellan skikten
2, efter avluftning av avslutningsskiktet kan ett dropp/effektskikt appliceras om det krävs med ett reducerat tryck av 1-1,5 bar som ger optimal effekt och kulörposition - använd ett något ökat avstånd till objektet
3, försäkra dig om att dropp/effektskiktet är avluftat före överlackering med 2K klarlack.

2 - 3 Enstaka skikt eller tills full täckning uppnås för solida kulörer. med mellan och slutavluftning tills matt



Syrox Klarlack

VOC anpassad


2004/42/IB(c)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Utbättringsprocess för 2-skikts kulörer



Intilliggande panel: slipa panel med lämpligt slipkorn t ex Trizact – P1000. Ny detalj slipa surfacer med P500.

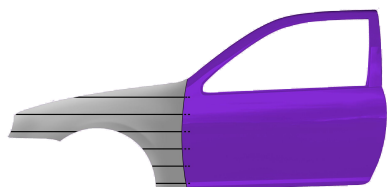

Applicera det första skiktet med basfärg och avlufta tills matt.



Applicera det andra skiktet och utvidga det ytterligare. Avlufta tills matt (upprepa ifall täckning inte uppnåts).



Applicera 1-2 effekt varv med reducerat tryck (1.0 – 1.5 bar) för att skapa en jämn övergång. Avlufta.



Applicera Syrox Clear till hela reparationsytan.

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Förbehandling - applicering STANDARD / 3-SKIKT

 Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.

 Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Underlag lackerade med en primer surfacer eller surfacer.
Rengör noggrant original eller gammal lack och S3020-S3060 SANDING SURFACER.
Slipa torrt med excenter slipmaskin och dammsug: P500 – P600, eller våtslipa med P800 - P1000.
Innan ytterligare behandling, rengör på nytt med SYROX S9001 Cleaner.

	Activated		Activated - High Temperatures & Low Humidity (<30% R.H.)
	SYROX WATERBORNE BASECOAT	1	1
	S6100	5%	5%
	S940	20%	-
	S941	-	20%
Se till att flaskorna skakas noggrant innan färgen blandas. Lagrat material bör omröras noggrant innan användning. Aktivering/hårdning behövs endast för Bottenskiten, inte för Effektskiten.			

 Pot life vid 20°C : 45 min - 2 tim

	Sprutmunstycke		Spruttryck	
	VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.8 bar	spruttryck
	HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!

	2 grundton (2K Hardened)	med mellan och slutavluftning tills matt
	2 - 2.5 Enkla skikt tills täckning uppnåtts	med mellan och slutavluftning tills matt
		i 20°C
	1, applicera enkelskikt till täckning är uppnådd med avluftning mellan skikten 2, efter avluftning av avslutningsskiktet kan ett dropp/effektskikt appliceras om det krävs med ett reducerat tryck av 1-1,5 bar som ger optimal effekt och kulörposition - använd ett något ökat avstånd till objektet 3, försäkra dig om att dropp/effektskiktet är avluftat före överlackering med 2K klarlack.	

 Syrox Klarlacker

VOC anpassad 2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Utbättringsprocess för 3-skikts kulörer



Applicera bottenkulören över ytan med grundfärg. Applicera i enkla skikt med avluftning mellan skikten. Utvidga varje skikt för att uppnå en jämn övergång.



Efter avluftning, applicera ytterligare ett tunt skikt med reducerat tryck för att skapa en jämn övergång. Avlufta (föredraget 5 -10 minuter vid 60-65°C).



Applicera det första skiktet med effektkulör över bottenkulören och avlufta. Utvidga ytan vid applicering av nästa skikt och avlufta (repetera vid behov för att uppnå korrekt kulör/effekt).



Applicera 1-2 effekt varv med reducerat tryck (1.0 – 1.5 bar) för att skapa en jämn övergång. Avlufta.



Applicera Syrox Clear till hela reparationsytan.

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Förbehandling - applicering STANDARD - ACTIVATION/INVÄNDIG



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Underlag lackerade med en primer surfacer eller surfacer.
Rengör noggrant original eller gammal lack och S3020-S3060 SANDING SURFACER.
Slipa torrt med excenter slipmaskin och dammsug: P500 – P600, eller våtslipa med P800 - P1000.
Innan ytterligare behandling, rengör på nytt med SYROX S9001 Cleaner.



	Activated	Activated - High Temperatures & Low Humidity (<30% R.H.)
SYROX WATERBORNE BASECOAT	1	1
S6100	10%	10%
S940	20%	-
S941	-	20%

Se till att flaskorna skakas noggrant innan färgen blandas.
Lagrat material bör omröras noggrant innan användning.



Pot life vid 20°C : 30 min - 1 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.8 bar	spruttryck
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 - 2.5 Enkla skikt tills täckning uppnåtts

med mellan och slutavlftning tills matt
i 20°C

- 1, applicera enkelskikt till täckning är uppnådd med avluftning mellan skikten
- 2, efter avluftning av avslutningsskiktet kan ett dropp/effektskikt appliceras om det krävs med ett reducerat tryck av 1-1,5 bar som ger optimal effekt och kulörposition - använd ett något ökat avstånd till objektet
- 3, försäkra dig om att dropp/effektskiktet är avluftat före överlackering med 2K klarlack.



Klarlack är inte nödvändigt för invändig lackering

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

SYROX WATERBORNE BASECOAT

Produkter


SYROX BASECOAT

S940 BASECOAT THINNER

S941 BASECOAT THINNER SLOW

S6100 BASECOAT ACTIVATOR

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Kulörsökning och i specifik TDS.



10 - 20 µm



Rengör efter användandet med en lämplig vattenburen pistolrengöring.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackupbyggnad är från Syrox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Syrox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.